



Cameră Wi-Fi Bullet pentru exterior

Ghid rapid de instalare

Instrucțiuni pentru etanșare


Vă rugăm să etanșați cablurile conform instrucțiunilor de mai jos. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune cauzate de pătrunderea apei, rezultată din măsuri de protecție necorespunzătoare.



NOTĂ!

- Înainte de a începe, conectați toate cablurile necesare și tăiați firele de cupru ale celor pe care nu le utilizați.
- Folosiți bandă autoadezivă impermeabilă pentru protejarea cablurilor.
- Utilizați componente de etanșare pentru cablul de rețea. Dacă nu folosiți cablul de alimentare, etanșați-l separat. Cablul video nu necesită protecție la apă.

1. Folosiți bandă izolatoare (neinclusă în pachet) pentru a izola zona de conexiune a fiecărui cablu.




2. Etanșați cablurile cu bandă autoadezivă impermeabilă.

- (1) Întindeți complet banda la ambele capete.
- (2) Înfășurați strâns zona de conexiune și capetele cablului. Asigurați-vă că banda este bine întinsă.
- (3) Strângeți bine capetele pentru a preveni scurgerile de apă.



Înfășurați cablurile neutilizate împreună într-un grup


3. Montați componentele de etanșare pe cablul de rețea în ordinea indicată în desen.



ATENȚIE!

Montați mai întâi inelul de cauciuc pe interfața cablului de rețea.

4. Dacă dispozitivul are un cablu de alimentare tip DC și nu îl utilizați, introduceți mufa în conector pentru a-l proteja.



5. (Optional) După finalizarea impermeabilizării, introduceți cablurile într-o cutie de joncțiune impermeabilă (se achiziționează separat)



ATENȚIE!

- Conectorul de cablu nu trebuie să rămână expus și trebuie ferit de contactul cu apa.
- Reinstalați și fixați dispozitivul după demontare.
- Adaptorul de alimentare trebuie montat într-o cutie de distribuție electrică.

1 Conținutul pachetului

Contactați distribuitorul local în cazul în care pachetul este deteriorat sau incomplet. Conținutul pachetului poate varia în funcție de modelul dispozitivului.

No.	Name	Qty	Unit
1	Cameră	1	PCS
2	Adaptor de alimentare	1	PCS
3*	Elemente pentru etanșare ⁽¹⁾	1	Set
4*	Elemente de prindere ⁽²⁾	1	Set
5*	Accesorii montaj ⁽³⁾	1	Set
6	Documentație produs	1	Set

Observații:

* articolele marcate sunt opționale și sunt furnizate doar cu anumite modele.


(1) Poate include unul sau mai multe elemente pentru etanșare (ex. bandă, dop etc.).

(2) Poate include șuruburi, chei hexagonale etc.

(3) Poate include șablon de găurire, suport de montaj, adaptoare, dopuri antistatice etc.

2 Aspect general

Aspectul camerei și cablurile pot varia în funcție de model.

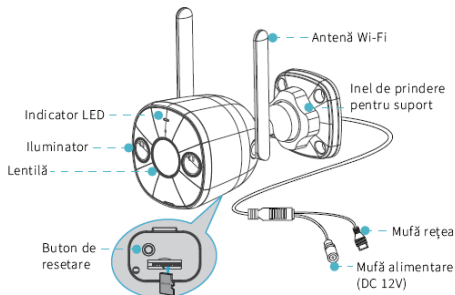

ATENȚIE!

Nu introduceți și nu scoateți cardul Micro SD în timp ce dispozitivul este alimentat. Acest lucru poate deteriora atât camera, cât și cardul SD.

3 Descrierea stării indicatorului


Status	Descriere
Roșu continuu	Pornire în curs
Albastru intermitent (1/s)	Camera este pregătită pentru conectarea Wi-Fi
Albastru continuu	Conectare Wi-Fi reușită
Roșu intermitent (1/s)	- Conectarea Wi-Fi a eșuat - Resetați camera (țineți apăsat butonul Reset timp de 3 secunde)

4 Adăugarea camerei în aplicația Guard Live

1. Asigurați-vă că routerul dumneavoastră suportă o rețea Wi-Fi de 2.4 GHz.



2. Conectați camera la sursa de alimentare.



3. Instalați aplicația Guard Live.



4. Adăugați camera în aplicație.



5 (Opțional) Autentificare prin browser (Web Login)

Înainte de a începe, verificați:

Camera este conectată la alimentare și la router.

Pași pentru accesarea camerei prin browser:

1. Deschideți un browser și introduceți adresa IP a camerei (implicit **192.168.1.13**) în bara de adrese, apoi apăsați Enter.
2. Introduceți **numele de utilizator și parola** (implicit **admin / 123456**), apoi faceți clic pe **Login**.




NOTĂ!

- DHCP este activat implicit. Dacă rețeaua folosește un server DHCP, adresa IP a camerei poate fi atribuită automat. Trebuie să folosiți acea adresă IP pentru conectare.
- La prima autentificare, este posibil să vi se ceară instalarea unui plug-in. Urmați instrucțiunile afișate pentru a finaliza instalarea, apoi redeschideți browserul.
- Parola implicită este destinată doar primei autentificări. Pentru siguranță, schimbați parola după prima logare. Se recomandă o parolă puternică de cel puțin 9 caractere, care să includă cifre, litere și simboluri.
- Dacă parola a fost schimbată, utilizați noua parolă pentru autentificare.

6 Montarea camerei


1 Unelte necesare



2 Accesorii



3 Instrucțiuni de montaj

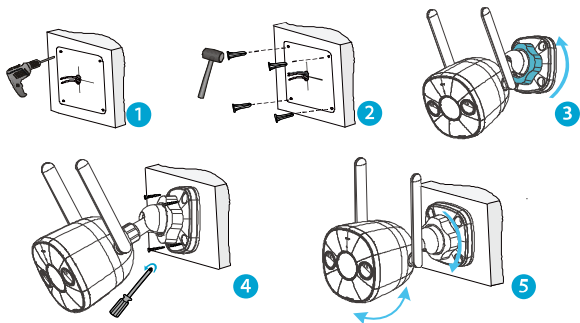

Avertismente legale și de siguranță

Declarație privind drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual nu poate fi copiată, reprodusă, tradusă sau distribuită, sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al companiei noastre (denumită în continuare „noi”). Produsul descris în acest manual poate conține software proprietar, deținut de compania noastră sau de licențiatorii acesteia. Fără permisiune expresă, nu este permisă copierea, distribuirea, modificarea, decompilarea, dezasamblarea, decriptarea, ingineria inversă, închirierea, transferul sau sublicențierea software-ului în nicio formă..

Declarație privind conformitatea cu reglementările de export

Compania noastră respectă reglementările aplicabile privind controlul exporturilor, inclusiv pe cele ale Republicii Populare Chineze și ale Statelor Unite, precum și alte reglementări relevante privind exportul, reexportul și transferul de hardware, software și tehnologie. Pentru produsul descris în acest manual, vă rugăm să înțelegeți și să respectați în mod strict toate legile și reglementările internaționale aplicabile.

Notificare privind protecția datelor cu caracter personal

Compania noastră respectă legislația relevantă privind protecția datelor și este angajată în protejarea vieții private a utilizatorilor. Puteți consulta politica noastră completă de confidențialitate pe site-ul oficial pentru a înțelege modul în care prelucrăm informațiile dvs. personale. Vă informăm că produsul descris poate colecta anumite date personale, cum ar fi: imaginea facială, amprenta, numărul de înmatriculare, adresa de e-mail, numărul de telefon, date de localizare (GPS) etc. Vă rugăm să respectați legislația locală în vigoare privind utilizarea acestor dispozitive.

Despre acest manual

- Acest manual acoperă mai multe modele de produse; fotografiile și descrierile pot fi diferite față de produsul real.
- Informațiile pot varia în funcție de versiunea software-ului.
- În ciuda eforturilor depuse, pot exista erori de redactare sau tehnice. Compania noastră nu poate fi trasă la răspundere pentru aceste erori și își rezervă dreptul de a modifica manualul fără notificare prealabilă.
- Utilizatorul este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica informațiile din manual fără notificare. Manualul va fi actualizat periodic, în funcție de versiuni software sau reglementări legale.

Declinarea responsabilității

- În măsura permisă de legislația aplicabilă, compania noastră nu va fi, în niciun caz, răspunzătoare pentru daune speciale, accidentale, indirecte sau consecvente, și nici pentru pierderi de profit, date sau documente.
- Produsul descris în acest manual este furnizat „ca atare”. Cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel, acest manual are un scop pur informativ, iar toate declarațiile, informațiile și recomandările sunt prezentate fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții privind vandabilitatea, satisfacția privind calitatea, adecvarea pentru un scop anume și lipsa încălcării unor drepturi.
- Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile legate de conectarea produsului la internet, inclusiv, dar fără a se limita la, atacuri de rețea, hacking și virusi. Recomandăm cu tărie luarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea rețelei, dispozitivului, datelor și informațiilor personale. Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru aceste riscuri, dar va oferi suport de securitate atunci când este necesar.
- În măsura în care nu este interzis de lege, compania noastră și angajații săi, licențiatorii, filialele sau afiliații nu pot fi trași la răspundere pentru consecințele utilizării sau imposibilității de a utiliza produsul sau serviciul, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi comerciale sau de date, achiziționarea de bunuri sau servicii alternative, daune materiale, vătămări corporale, întreruperi ale activității, pierderi de informații comerciale, sau orice alte pierderi speciale, directe,

indirecte, accidentale, consecvente, pecuniare sau exemplare, indiferent de cauza acestora și de teoria juridică aplicabilă (contractuală, răspundere obiectivă sau delictuală – inclusiv neglijență sau alte circumstanțe), chiar și în cazul în care compania noastră a fost informată despre posibilitatea apariției unor astfel de daune (cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum vătămările corporale sau daunele incidentale sau colaterale)

- În măsura permisă de lege, răspunderea totală a companiei noastre față de dumneavoastră, pentru toate daunele legate de produsul descris în acest manual (cu excepția celor impuse prin lege în cazul vătămărilor corporale), nu va depăși suma plătită de dumneavoastră pentru produs.

Securitatea rețelei

Vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți securitatea rețelei dispozitivului dumneavoastră

Măsuri esențiale pentru securitatea rețelei:

- **Schimbați parola implicită și setați o parolă puternică:** Se recomandă cu insistență să schimbați parola implicită după prima autentificare și să setați o parolă puternică, formată din cel puțin 9 caractere, care să includă cifre, litere și caractere speciale.
- **Păstrați firmware-ul actualizat:** Se recomandă actualizarea constantă a dispozitivului la cea mai recentă versiune de firmware, pentru a beneficia de cele mai noi funcții și un nivel de securitate îmbunătățit. Vizitați site-ul oficial sau contactați distribuitorul local pentru cele mai recente versiuni.

Recomandări suplimentare pentru îmbunătățirea securității rețelei:

- **Schimbați parola periodic:** Actualizați parola dispozitivului în mod regulat și păstrați-o în siguranță. Permiteți accesul doar utilizatorilor autorizați.
- **Activați HTTPS/SSL:** Utilizați certificate SSL pentru criptarea comunicațiilor HTTP și protecția datelor.
- **Filtrați adresele IP:** Permiteți accesul doar de la IP-uri specificate.
- **Mapare minimă a porturilor:** Configurați routerul sau firewall-ul să deschidă doar porturile necesare către WAN. Nu setați dispozitivul ca gazdă DMZ și nu activați NAT complet (full cone NAT).
- **Dezactivați autentificarea automată și salvarea parolelor:** Dacă mai mulți utilizatori folosesc același calculator, dezactivați aceste funcții pentru a preveni accesul neautorizat.
- **Folosiți nume de utilizator și parole discrete:** Nu folosiți aceleași date de conectare ca pentru rețele sociale, bănci sau emailuri, pentru a evita expunerea datelor în caz de scurgeri de informații.
- **Restricționați permisiunile utilizatorilor:** Dacă mai mulți utilizatori accesează sistemul, oferiți fiecăruia doar permisiunile strict necesare.
- **Dezactivați UPnP:** Activarea UPnP permite routerului să mapeze automat porturi interne, crescând riscul de scurgeri de date. Se recomandă dezactivarea UPnP dacă porturile HTTP și TCP au fost configurate manual pe router.
- **SNMP:** Dezactivați SNMP dacă nu îl folosiți. Dacă îl utilizați, se recomandă versiunea SNMPv3 pentru securitate sporită.
- **Multicast:** Această funcție transmite video către mai multe dispozitive. Dacă nu o utilizați, dezactivați multicast în rețea.
- **Verificați jurnalele (logs):** Monitorizați periodic logurile dispozitivului pentru a detecta acces neautorizat sau funcționări anormale.
- **Protecție fizică:** Păstrați dispozitivul într-o încăpere sau dulap închis cu cheie, pentru a preveni accesul fizic neautorizat.
- **Izolați rețeaua de supraveghere video:** Separarea rețelei video de alte rețele de servicii contribuie la prevenirea accesului neautorizat la dispozitivele de securitate.

Avertismente de siguranță

Dispozitivul trebuie instalat, întreținut și verificat doar de către personal calificat, cu cunoștințe și competențe adecvate în domeniul siguranței. Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest ghid și asigurați-vă că toate cerințele aplicabile sunt respectate pentru a evita pericolele și pierderile materiale.

Depozitare, transport și utilizare

- Depozitați sau utilizați dispozitivul într-un mediu adecvat, care respectă cerințele de mediu, inclusiv, dar fără a se limita la: temperatură, umiditate, praf, gaze corozive, radiații electromagnetice etc.

- Asigurați-vă că dispozitivul este montat ferm sau așezat pe o suprafață plană, pentru a preveni căderea.
- Dacă nu este specificat altfel, nu suprapuneți dispozitivele.
- Asigurați o bună ventilație în zona de funcționare. Nu acoperiți fantele de aerisire ale dispozitivului. Lăsați spațiu suficient pentru circulația aerului.
- Protejați dispozitivul împotriva oricărui tip de lichid.
- Verificați ca sursa de alimentare să ofere o tensiune stabilă, conformă cu cerințele dispozitivului. Asigurați-vă că puterea de ieșire a sursei este mai mare decât puterea totală a dispozitivelor conectate.
- Confirmați că dispozitivul este instalat corect înainte de a-l conecta la alimentare.
- Nu îndepărtați sigiliul de pe carcasa dispozitivului fără aprobarea companiei. Nu încercați să reparați produsul pe cont propriu. Apelați întotdeauna la un tehnician autorizat.
- Deconectați dispozitivul de la alimentare înainte de a încerca să îl mutați.
- Aplicați măsuri corespunzătoare de etanșare înainte de a utiliza dispozitivul în exterior.

Cerințe privind alimentarea electrică

- Instalați și utilizați dispozitivul în strictă conformitate cu reglementările locale privind siguranța electrică.
- Dacă utilizați un adaptor, acesta trebuie să fie certificat UL și să respecte cerințele LPS.
- Folosiți doar cablul de alimentare recomandat, conform specificațiilor tehnice.
- Utilizați doar adaptorul de alimentare furnizat împreună cu dispozitivul.
- Conectați dispozitivul la o priză cu împământare de protecție.
- Dacă dispozitivul necesită împământare, asigurați-vă că aceasta este realizată corect.
- **Atenționări privind utilizarea bateriei**
 - Evitați, în timpul utilizării, depozitării sau transportului:
 - Expunerea la temperaturi sau presiuni extrem de ridicate ori scăzute;
 - Înlocuirea frecventă sau inutilă a bateriei.
 - Folosiți bateria în mod corect. O utilizare necorespunzătoare poate duce la: incendii, explozii, scurgeri de lichide sau gaze inflamabile..
 - Înlocuirea bateriei cu un model incompatibil;
 - Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte; zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei.
 - Eliminați bateria uzată conform reglementărilor locale sau instrucțiunilor producătorului..

Avertissement de l'utilisation de la batterie

- Lorsque utiliser la batterie, évitez:
 - Température et pression d'air extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage et le transport.
 - Remplacement de la batterie.
- Utilisez la batterie correctement. Mauvaise utilisation de la batterie comme celles mentionnées ici, peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou de fuite liquide de gaz inflammables.
 - Remplacer la batterie par un type incorrect;
 - Disposer d'une batterie dans le feu ou un four chaud, écraser mécaniquement ou couper la batterie;
- Disposer la batterie utilisée conformément à vos règlements locaux ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Conformitate cu reglementările

Declarație FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare;
2. Dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv pe cea care poate cauza funcționarea nedorită.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că orice modificare sau ajustare neautorizată, care nu este aprobată expres de partea responsabilă cu conformitatea, poate duce la pierderea dreptului de utilizare a echipamentului.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în mediile rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe nocive comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că astfel de interferențe nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV (ce pot fi confirmate oprind și pornind dispozitivul), utilizatorul este încurajat să încerce remedierea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție;
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor;
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un alt circuit decât cel al receptorului;
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV calificat.

Declarație privind expunerea la radiații RF (FCC)

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Echipamentul trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și orice parte a corpului dumneavoastră.

Directiva LVD/EMC



Acest produs este conform cu Directiva Europeană pentru Tensiune Joasă 2014/35/UE și Directiva EMC 2014/30/UE.

Directiva DEEE – 2012/19/UE



Produsul la care face referire acest manual intră sub incidența Directivei privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) și trebuie eliminat într-un mod responsabil.

Regulamentul privind bateriile – (UE) 2023/1542



Bateria din acest produs este conformă cu Regulamentul European privind bateriile (UE) 2023/1542. Pentru reciclare corespunzătoare, returnați bateria furnizorului sau la un punct de colectare autorizat.

Declarație IC (Canada)

Acest dispozitiv respectă standardele RSS fără licență ale **Ministerului Inovării, Științei și Dezvoltării Economice din Canada (ISED)**. Funcționarea este permisă cu respectarea următoarelor două condiții:

1. Dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe;
2. Dispozitivul trebuie să accepte orice interferență, inclusiv pe cea care poate cauza funcționarea nedorită.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.