



Cameră exterior 5MP HD, Wi-Fi, bullet

SAF-WIFIBP5MP20F28-IL(U)



Caracteristici cheie



- Imagine de calitate ridicată de 5MP, senzor 1/3" CMOS
- 5MP (2880*1620) @25/20fps; 4MP (2560*1440) @25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps; (1280*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Microfon încorporat
- Difuzor încorporat
- IR Inteligent, până la 20m (66 de picioare) IR distanța
- Lumină caldă, până la 10m (33 de picioare) distanță lumină caldă
- Suportă modul lumină duală, schimbă între IR și lumină caldă când presetarea este declanșată
- Suportă 128 G pe card microSD
- Conexiune Wifi și instalare ușoară
- Protecție IP67
- 3- axe

Specificații

SAF-WIFIBP5MP20F28-IL(U)

Camera

Senzor	1/3.0", 5.0 megapixeli, scanare progresivă, CMOS		
Illuminare Minimă	Culoare: 0,003 lux (F1.6 AGC) Pornit 0 lux cu IR activat		
Zi/ Noapte	Filtru tăiere IR cu auto comutator (ICR)		
Obturator	automat/manual, 1 ~ 1/100000s		
Ajustare unghi	Pan: 0°~360°	Înclinare: 0°~90°	Rotire: 0°~360°
S/N	>52dB		
WDR	DWDR		

Obiectiv

Tip lentile	2,8 mm@F1,6	4,0 mm@F1,6
Iris	Fix	
Câmp vizual (H)	97,0°	79,0°
Câmp vizual (V)	52,2°	42,3°
Câmp vizual (D)	107,5°	85,1°

DORI

	Obiectiv	Detectează(m)	Observă(m)	Recunoaște (m)	Identifică(m)
Distanță DORI	2,8 mm	63,0	25.2	12.6	6.3
	4,0 mm	90,0	36,0	18.0	9,0

Illuminator

Gamă IR	Până la 20 m (66 ft)
Gamp lumină caldă	Până la 10 m (33 ft)
Lungime de undă	850nm
Control IR Pornit/Oprit	Auto/Manual

Video

Compresie Video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Cod profil H.264	Profil linie de bază, profil principal, profil ridicat
Rata cadru	Flux Principal: 5MP (2880*1620), Max 25 fps; 4MP (2560*1440), Max 25 fps; 3MP (2304*1296), Max 25 fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Flux: 720P (1280*720), Max 30 fps; D1 (720*576), Max 30 fps; 640*360, max 30 fps;
Rata de biți video	128 Kbps~6144 Kbps
Cod U	Suportă
OSD	Până la 4 OSD-uri
Mască confidențialitate	Suportă
ROI	Până la 8 zone
Curent video	Două cursuri


Imagine

Echilibru Alb	Auto/ Exterior/ Ajustare precisă/ Lampă sodiu/ Blocat/ Auto2
Reducere Zgomot Digital	DNR 2D/3D
IR Inteligent	Suportă
Flip	Normal/ Vertical/ Orizontal/ 180°

Deformarea	N / A
HLC	N / A
BLC	N / A
Dezaburire	Dezaburire Digitală
Evenimente	
Detectare de bază	Detectare mișcare, detectare mișcare ultra, detectare audio, alarma de manipulare
Funcție generală	Filtrare adresa IP, politica acces, protecție ARP, autentificare RTSP, autentificare utilizator, autentificare HTTP
Audio	
Compresie audio	G.711U, G.711A
Rata de biți audio	64 Kbps
Audio bidirecțional	Suportă
Suprimare	Suportă
Rata prelevarea de probe	8KHZ
Depozitare	
Depozitare date	Micro SD, până la 128 GB
Depozitare rețea	ANR
Rețea	
Wifi	2.4G Wifi (IEEE802.11b/g/n), antenă încorporată
Protocoale	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Integrare compatibile	API, SDK
Utilizator/gazdă	Până la 6 utilizatorii. 2 utilizator niveluri: administrator și utilizator comun
Client	Client Guard Live APP Guard Live
Browser web	Vizualizare live necesară pentru plug-in: IE 10 și versiuni ulterioare, Chrome 45 și versiuni ulterioare, Firefox 52 și versiuni ulterioare, Edge 79 și versiuni ulterioare
Interfață	
Audio I/O	N / A
Alarma I/O	N / A
Microfon încorporat	Suportă
Difuzor încorporat	Suportă
WIFI	Suportă
Rețea	1 * RJ45 10M/100M Baza-TX Ethernet
Ieșire Video	N / A
Certificări	
EMC	CE EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR partea 15 B)
RF	FCC ID (FCC CFR 47 partea 15 C) CE RED (EN 301 489-1, RO 301 489-17, RO 300 328, EN 62311)
Siguranță	CE LVD (EN 62368- 1)
Mediu	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); DEEE (2012/19/UE)
Protecție	IP67 (IEC 60529)
General	
Putere	DC 12V±25%
	Putere consum: Max 5,7 W
Putere interfață	Putere priză coaxială Ø 5,5 mm

Dimensiuni (L x l x Î)	148 × 78 × 78 mm (5,8" × 3,1" × 3,1")
Greutate	0,31 kg (0,68 lb)
Material	Metal + Plastic
Mediu de lucru	-30 °C ~ 60 °C (-22 ° F ~ 140°F) · Umiditate: ≤95% RH (fara condensare)
Mediu de depozitare	-30 °C ~ 60 °C (-22 ° F ~ 140°F) · Umiditate: ≤95% RH (fara condensare)
Protecție la supratensiune	4KV
Buton resetare	Suportă
Indicator LED	1, roșu/albastru

Dimensiuni

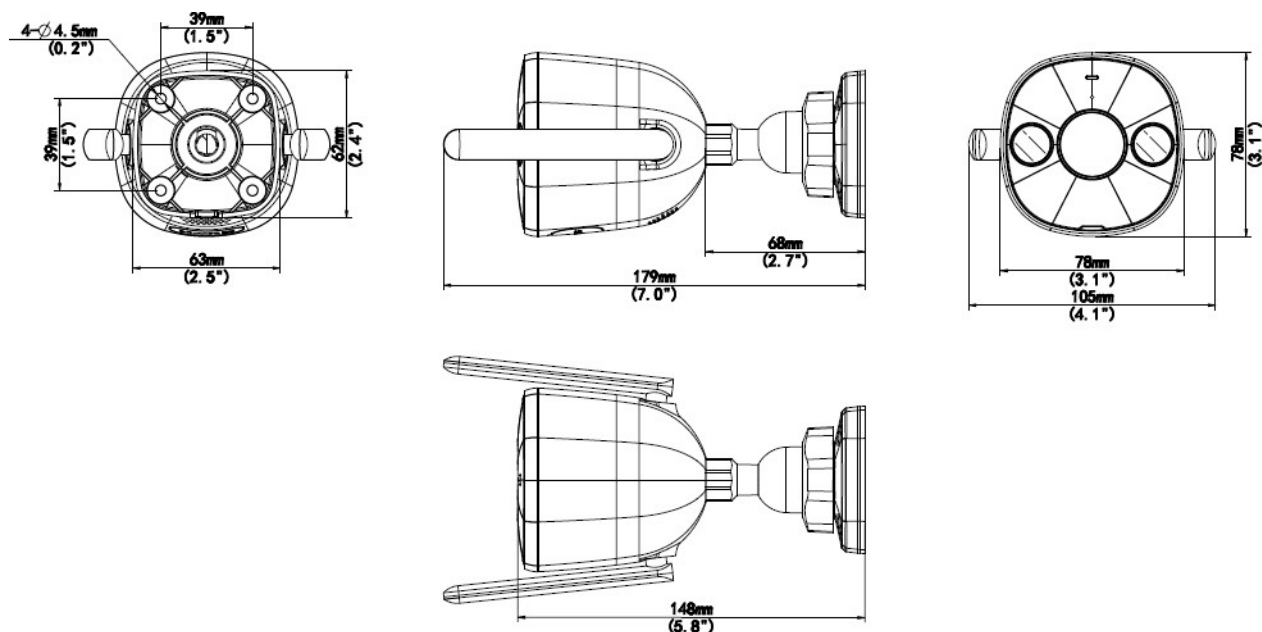

Accesorii

TR-UP06-B- IN

Suport stâlp



TR-JB05-A- IN

Cutie joncțiune



TR-UP06-C- IN

Suport stâlp



TR-A01- IN

Presetupă

